


DVA 280 EC O C 01

168246

www.ventec.ch




- Vertikal ausblasend Radialventilator
- Rückwärts gekrümmtes Laufrad
- Gehäuse aus Aluminium AlMg3
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Integrierte Konstantdruckregelung
- Interne elektronische Temperaturüberwachung

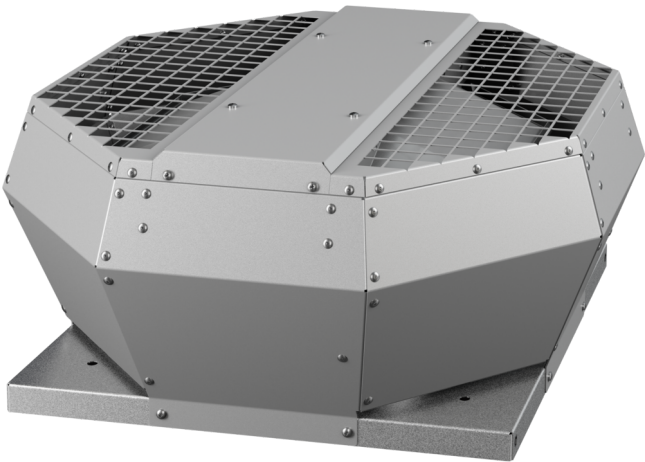

KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa

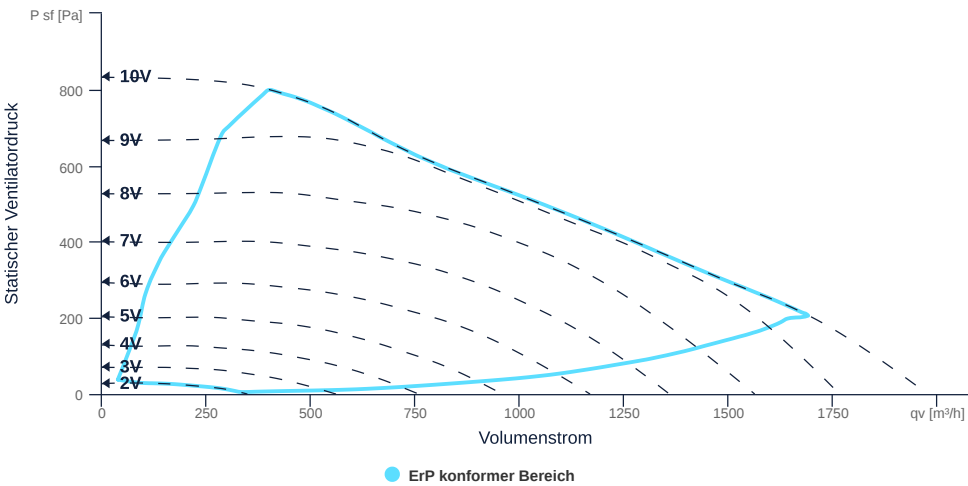

zur Produktseite



ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Kanalmaß	-		WxH _{duct}
Rohranschlussdurchmesser (DN)	DN250		DN
Nennspannung (Gesamtgerät)	230	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	1~		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	6 A		fuse
Gehäusematerial	Aluminium		mat _{casing}
Laufmaterial	Stahlblech verzinkt		mat _{impeller}
IP-Schutzart (Gehäuse)	IP44		IP _{casing}
IP-Schutzart (Gesamtgerät)	IPX4		IP _{compl}
IP-Schutzart (Klemmkasten)	IP54		IP _{ebox}
Gewicht	8.13	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	1688.4	CmH	q _{V,nom}
Nennaußendruck, statisch	206	Pa	p _{s,nom}
Bauart	Radial		F _{an} type
Kategorie / Einbausituation	A		cat

ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	0.47	CmS	q _{V,nom}
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	0.28	kw	P _{e,nom}
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	5.3	mps	V _{nom}
Nennaußendruck, statisch	206	Pa	p _{s,nom}
statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt	34.2	p	η _{es,EHA}
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	86.3	db	L _{WA2}
Bewertung	Produkt ist konform 2018		



zur Produktseite

MAXIMALDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	268	268	w	P _{ed, max}
Max. Betriebsstrom (Gerät)	1.88	1.88	A	I _{ed, max}
Max. Drehzahl	2940	2940	rpm	n _{max}
Max. stat. Wirkungsgrad	51.7	51.7	p	η _{es}
Max. Ventilatorwirkungsgrad	52.5	52.5	p	η _e
Max. Volumenstrom	1970	1970	CmH	Q _{v, max}
Max. stat. Druck	830	830	Pa	p _{sf, max}
Max. Mediumtemperatur	55	55	°C	T _{m, max}
Max. Umgebungstemperatur	55	55	°C	T _{amb, max}
Min. Umgebungstemperatur	-30	-30	°C	T _{amb, min}

MOTORDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Nennfrequenz (Gerät)		50		f
Motortyp		EC		phase
Regelart		stufenlos		ctrltype
Einbauart		ALM (Außen)		install
Drehrichtung		rechts		rotation
Isolationsklasse		ISO F		ISOclass
Motorschutz		TEC		protectmotor
Schutzklasse		IP30		IPmotor
Ist Polumschaltbar		Nein		polexch
Stromversorgungsart		AC 1~		pwrsupmotor
Nennspannung	230	230	v	U _{rated, f1}
Nennstrom	1.74	1.74	A	I _{rated, f1}
Drehzahl	2547	2547	rpm	n _{f1}
Wirkungsgrad	52	52	p	η _{m, f1}
Min. Temperatur	-30	-30	°C	T _{motor, min}
Cos Phi	0.680000	0.680000		cos φ
UL-Zertifizierung Motor		Keine		ULcert


BRANDGASDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Feuerbeständigkeitsklasse	Keine		Fclass



zur Produktseite

SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN

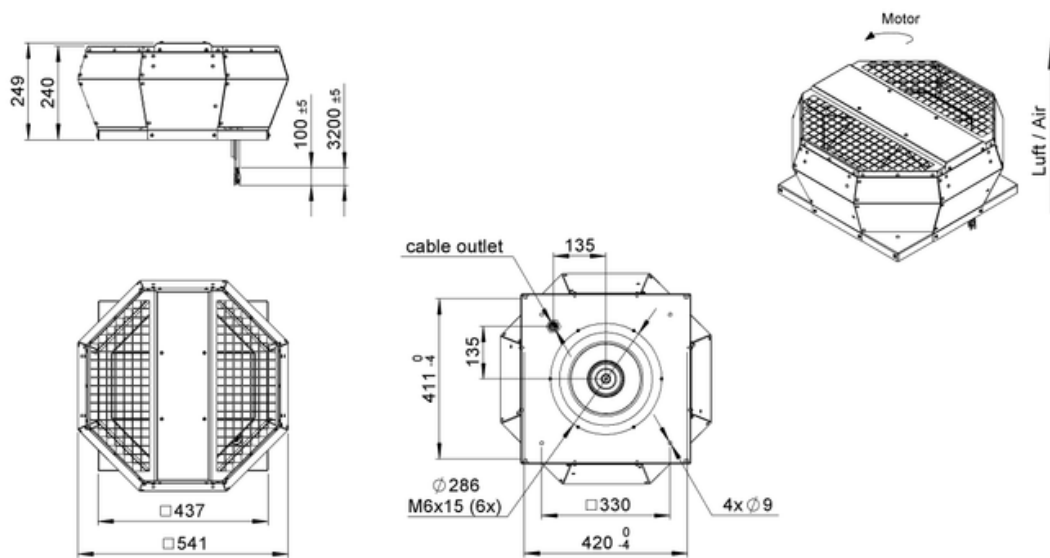

168246 00




zur Produktseite

DVA 280 EC O C 01

168246

www.ventec.ch

ruck

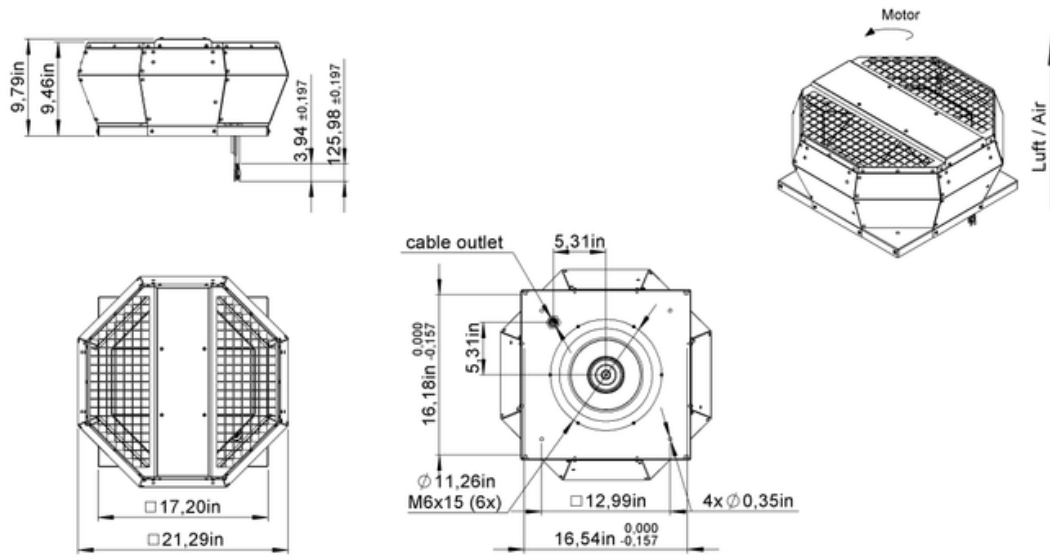

168246 00




zur Produktseite


DVA 280 EC O C 01


168246

www.ventec.ch

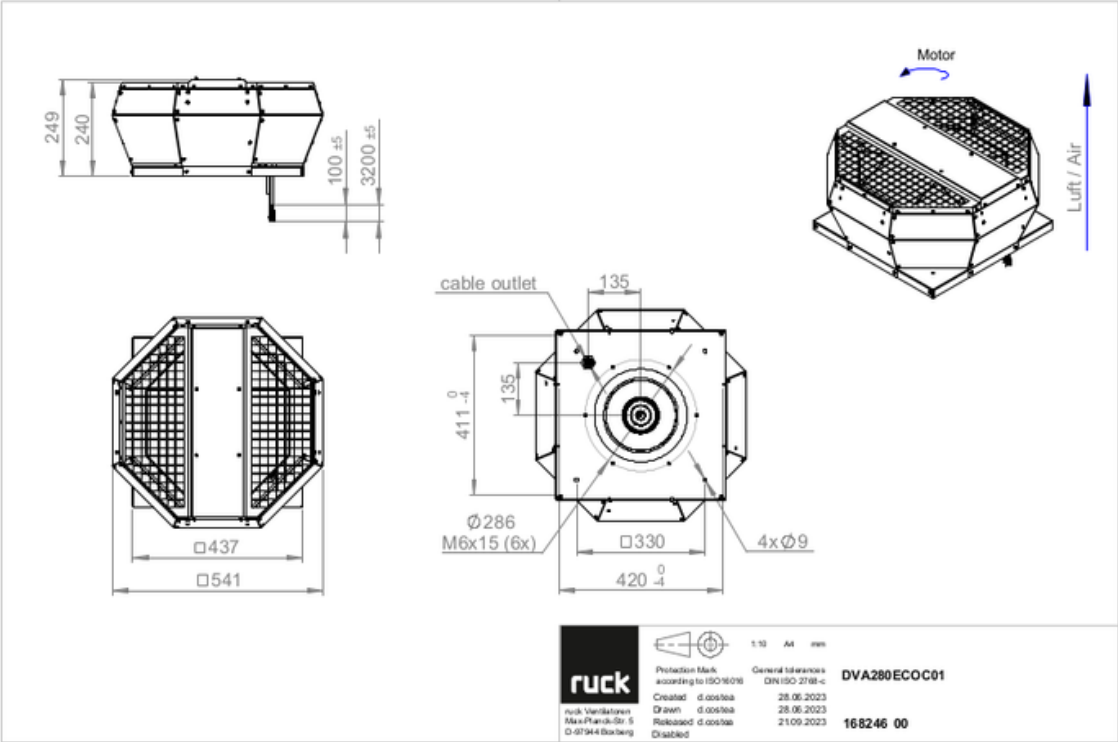

zur Produktseite

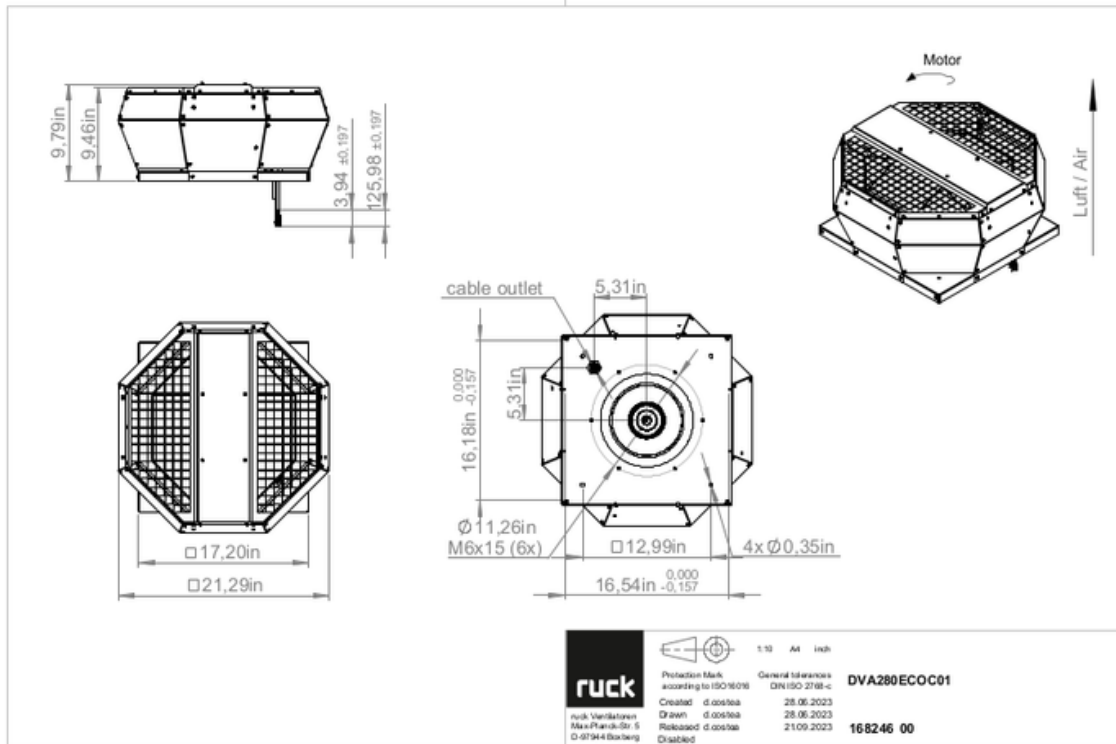

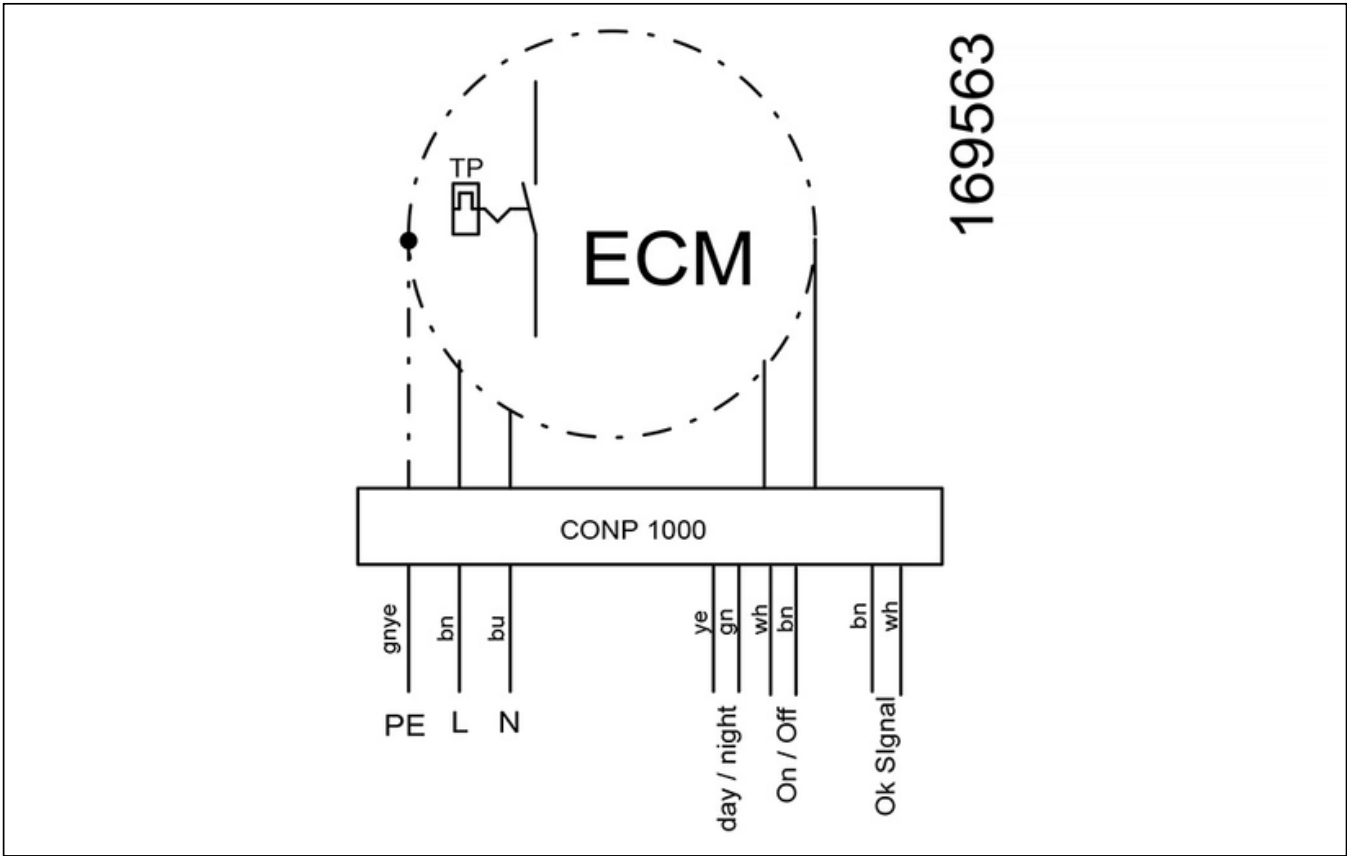

ZUBEHÖR MECHANISCH

DVK 250 10 | 152997



- Selbsttätige Dachverschlussklappe
- Verzinktes Stahlblech

DAS 250 | 109413



- Flexibler Dachansaugstutzen
- Temperaturbeständig bis 75 °C

DAF 250 | 110585



- Dachansaugflansch
- Verzinktes Stahlblech

DAF 200 | 110737



- Dachansaugflansch
- Verzinktes Stahlblech

DSF 280-10 | 126164




- Flachdachsockel
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung

DSF 280-12 | 133736



- Schrägdachsockel
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung
- Für Dachneigung 3°

DAP 280 | 133954



- Adapterplatte zur Dachmontage von Dachventilatoren
- Verzinktes Stahlblech

DSS 280-10 | 126383



- Flachdachsockelschalldämpfer
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung

DSS 280-12 | 134357



- Schrägdachsockelschalldämpfer
- Aus Aluminium AlMg3
- Schall- und Wärmeisolierung
- Für Dachneigung 3°

CLIMASET 01 | 168717



- Climaset zur Differenzdruckmessung
- 2m Schlauch mit 2 Anschlußnippeln und Schrauben
- Härte Schlauch: 80 Shore A +/-5
- Temperaturbereich Schlauch: -30 °C bis +70 °C

ZUBEHÖR ELEKTRISCH

GS 03 | 107633



- Geräteschalter
- Umax = 400 V, I_{max} = 25 A
- Schaltvermögen 400 V 3~ = 7,5 kW
- Schutzart IP 55

BDT KLIMA | 117836



- Fernbedienteil BDT KLIMA
- Anzeige von Istwerten, Störungen, Filterverschmutzung (geräteabhängig)
- Monochromes, zweizeiliges Display
- Einstellung aller Sollwerte und Parameter



zur Produktseite