

KVRI 4020 EC 32

159291

www.ventec.ch




- Rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad
- Ausschwenkbare Ventilatoreinheit
- Verzinktes Stahlblechgehäuse, doppelwandig, 25 mm Mineralwolle
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 60 °C im Dauerbetrieb



KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa

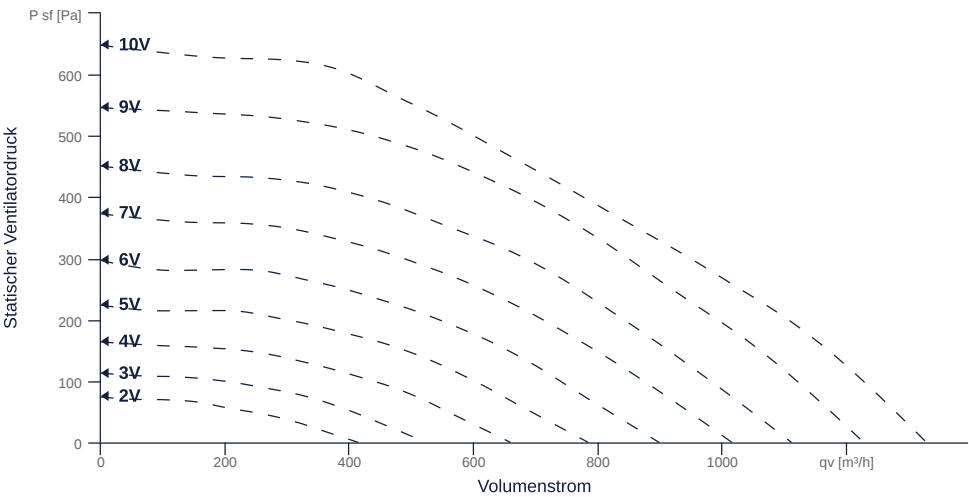

zur Produktseite

ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Kanalmaß	400x200		WxH _{duct}
Rohranschlussdurchmesser (DN)	-		DN
Nennspannung (Gesamtgerät)	230	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	1~		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	6 A		fuse
Gehäusematerial	Stahlblech verzinkt		mat _{casing}
Laufmaterial	Kunststoff		mat _{impeller}
Gewicht	14.14	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	522	CmH	q _{v,nom}
Nennaußendruck, statisch	209.8	Pa	p _{s,nom}
Bauart	Radial		F _{an} type
Kategorie / Einbausituation	B		cat

ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	0.15	CmS	q _{v,nom}
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	0.06	kw	P _{e,nom}
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	1.8	mps	V _{nom}
Nennaußendruck, statisch	209.8	Pa	p _{s,nom}
statischer Wirkungsgrad des Zuluftventilators, Nennpunkt	55.3	p	η _{es,SUP}
Höchste Äußere Lecklufttrate	3.07	p	
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	69	db	LWA2
Bewertung	Produkt ist konform 2018		

MAXIMALDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	172	172	w	P _{ed, max}
Max. Betriebsstrom (Gerät)	1.52	1.52	A	I _{ed, max}
Max. Drehzahl	2760	2760	rpm	n _{max}
Max. stat. Wirkungsgrad	48.4	48.4	p	η _{es}
Max. Ventilatorwirkungsgrad	48.9	48.9	p	η _e
Max. Volumenstrom	1330	1330	CmH	q _{v, max}
Max. stat. Druck	650	650	Pa	p _{sf, max}
Max. Mediumtemperatur	50	50	°C	T _{m, max}
Max. Umgebungstemperatur	50	50	°C	T _{amb, max}
Min. Umgebungstemperatur	-30	-30	°C	T _{amb, min}



zur Produktseite



MOTORDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Nennfrequenz (Gerät)		50		f
Motortyp		EC		phase
Regelart		stufenlos		ctrltype
Einbauart		ALM (Außen)		install
Drehrichtung		rechts		rotation
Isolationsklasse		ISO F		ISOclass
Motorschutz		TEC		protectmotor
Schutzklasse		IP54		IPmotor
Ist Polumschaltbar		Nein		polexch
Stromversorgungsart		AC 1~		pwrsupmotor
Nennspannung	230	230	v	Urated, f1
Nennstrom	1.2	1.2	A	Irated, f1
Drehzahl	2600	2600	rpm	nf1
Wirkungsgrad	46.9	46.9	p	ηm, f1
Min. Temperatur	-30	-30	°C	Tmotor, min
Cos Phi	0.600000	0.600000		cos φ
UL-Zertifizierung Motor		Keine		ULcert


BRANDGASDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Feuerbeständigkeitsklasse	Keine		Fclass



zur Produktseite

SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN

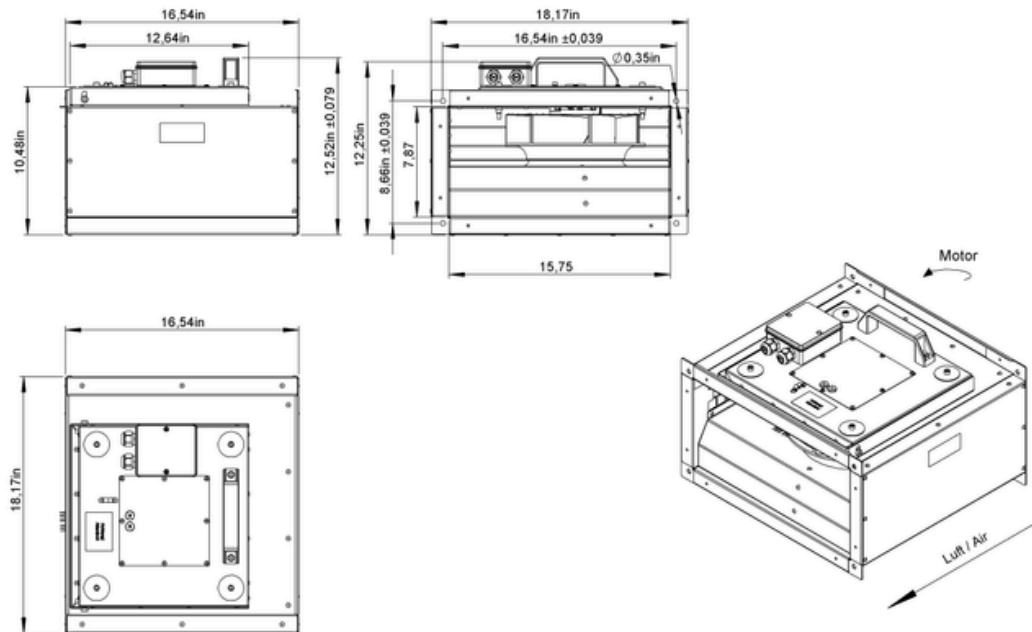

159291 01




zur Produktseite

KVRI 4020 EC 32

159291

www.ventec.ch

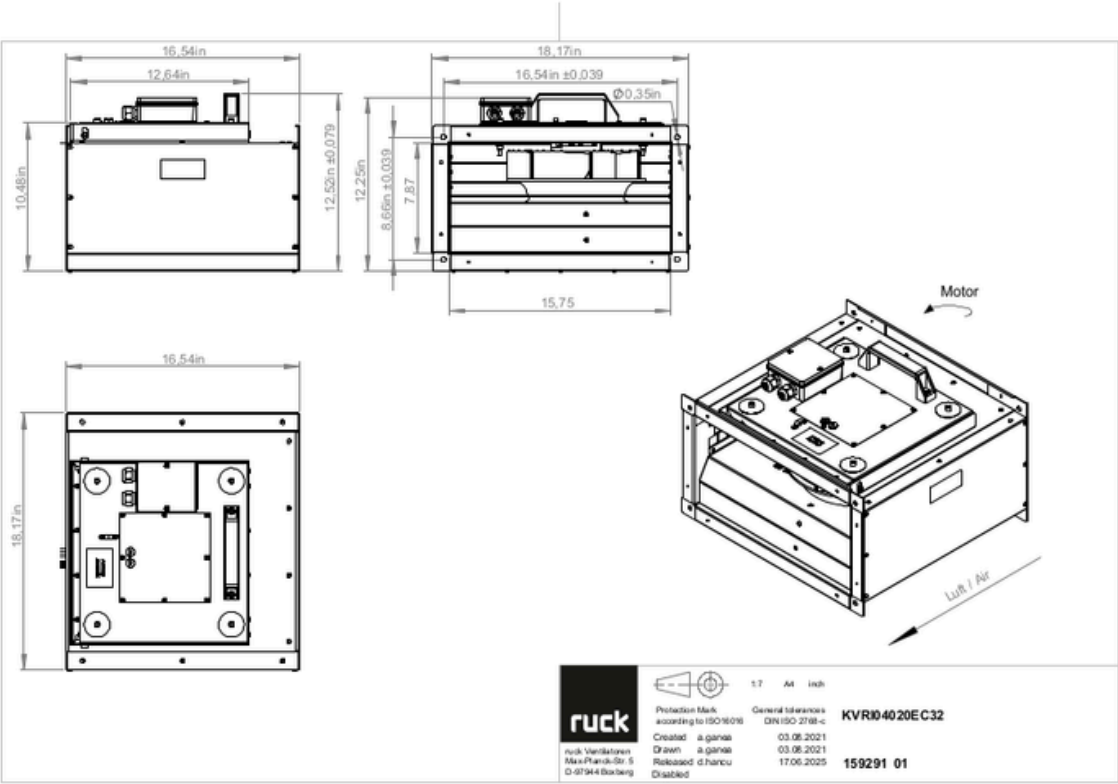


zur Produktseite



KVRI 4020 EC 32

159291

www.ventec.ch

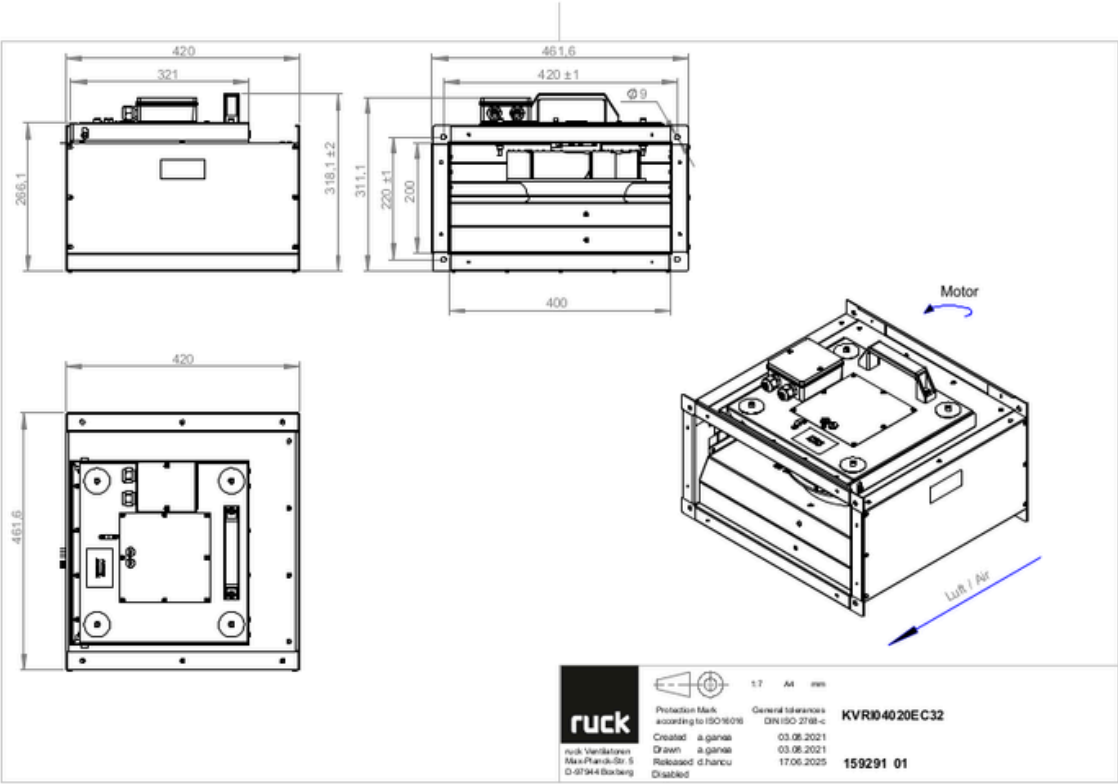


zur Produktseite

KVRI 4020 EC 32

159291

www.ventec.ch


ruck

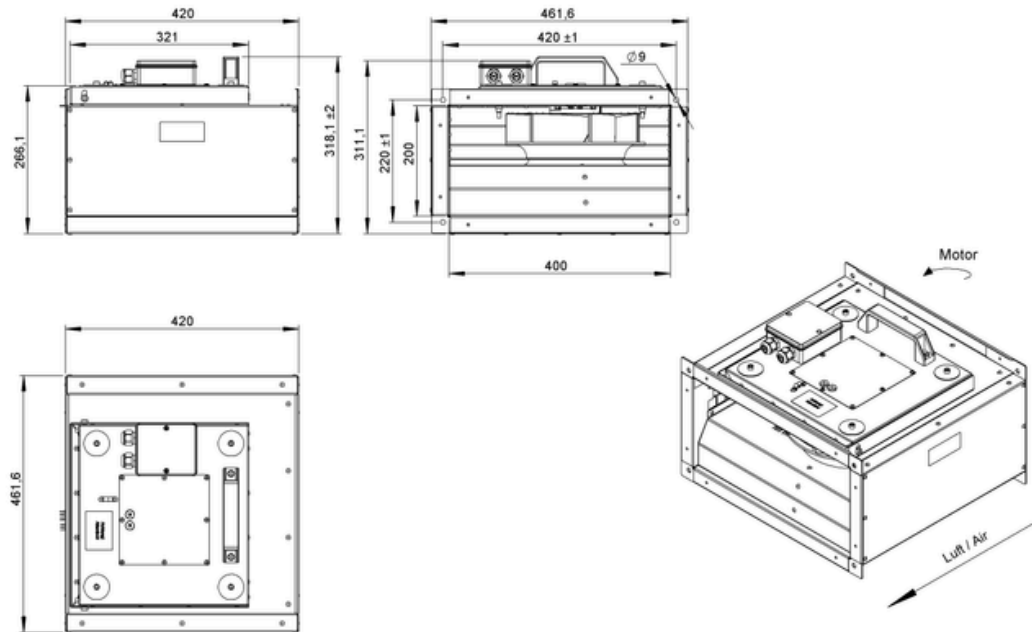

159291 01



zur Produktseite

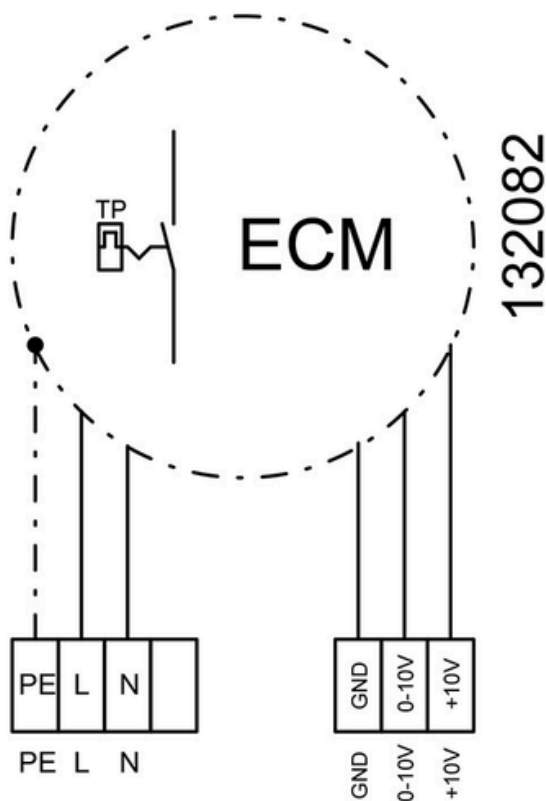

ZUBEHÖR MECHANISCH

VS 4020 | 102802



- Verbindungsstutzen, flexibel
- Normprofilflansch P20
- Verzinktes Stahlblech, Kunststoffband (PVC)
- Temperaturbeständig bis 70 °C

VKK 4020 | 169680



- Selbsttätige Verschlussklappe
- Kunststoff, witterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 70 °C



ZUBEHÖR ELEKTRISCH

GS 03 | 107633



- Geräteschalter
- $U_{max} = 400\text{ V}$, $I_{max} = 25\text{ A}$
- Schaltvermögen $400\text{ V } 3\sim = 7,5\text{ kW}$
- Schutzart IP 55

CON P1000 | 115259



- Konstantdruckregelung
- Istwertdarstellung über optionales Bedienteil möglich
- Ausgang 0-10 V DC + Freigabe FU + Sollwert erreicht
- Druckeinstellung mittels Dekadenschalter

MTP 20 | 128146



- Potentiometer 10 k Ω
- Schaltkontakt 1A/250V AC - 2,5A/12V DC
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C
- VDE

MTP 30 | 143289



- Stufiger Potentiometer 10 k Ω
- Stufe 1 + 2 einstellbar 10 % - 100 % Vdc
- Stufe 3 100 % Vdc
- Versorgungsspannung +10Vdc

MTP 40 | 147359



- Potentiometer 10 k Ω
- Anschluss im Klemmkasten
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C
- VPE: 20 Stück

MTP 50 | 168752



- Potentiometer mit Multifunktionsausgang
- 230 VAC $\pm 10\%$ / 50-60 Hz
- Wählbarer Ausgang: 1-10 VDC / 2-20 mA / 10-100 % PWM
- Min. und max. Ausgangswert einstellbar



zur Produktseite