


MPC T 500 EC I K 01

172147

www.ventec.ch


ruck

- Radialventilator mit rückwärts gekrümmtes Laufrad
- Variable Ausblasrichtung
- Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Gehäuseboden mit integriertem Ablauf ausgebildet
- EC-Motor außerhalb des Luftstroms, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 120 °C im Dauerbetrieb

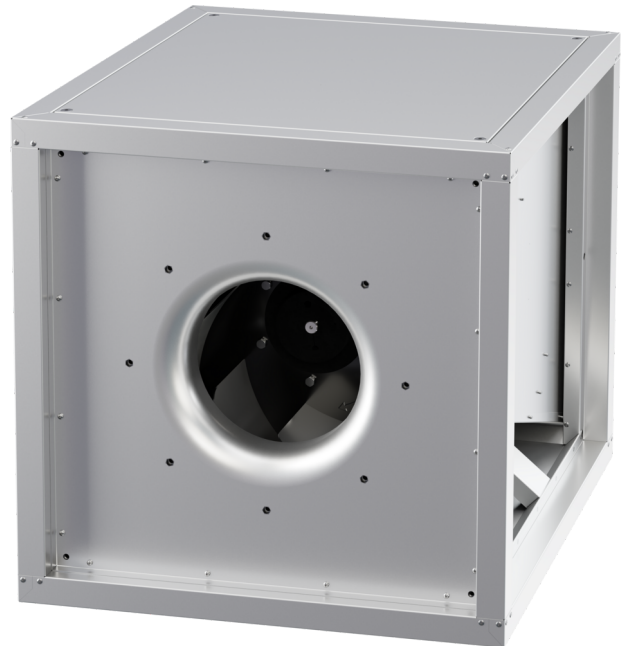

KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa

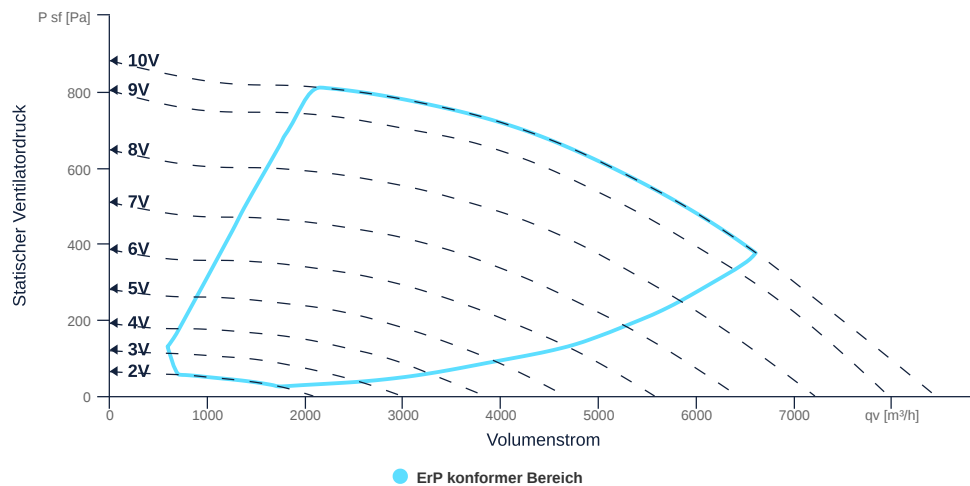

zur Produktseite



ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Kanalmaß	-		WxH _{duct}
Rohranschlussdurchmesser (DN)	DN500		DN
Nennspannung (Gesamtgerät)	400	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	3~		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	6 A		fuse
Gehäusematerial	Stahlblech verzinkt		mat _{casing}
Laufmaterial	Stahlblech beschichtet		mat _{impeller}
IP-Schutzart (Gesamtgerät)	IPX4		IP _{compl}
IP-Schutzart (Klemmkasten)	IP55		IP _{ebox}
Gewicht	72	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	6602.4	CmH	q _{v,nom}
Nennaußendruck, statisch	376	Pa	p _{s,nom}
Bauart	Radial		F _{ant} _{type}
Kategorie / Einbausituation	A		cat

ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	1.83	CmS	q _{v,nom}
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	1.54	kw	P _{e,nom}
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	5.7	mps	V _{nom}
Nennaußendruck, statisch	376	Pa	p _{s,nom}
statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt	44.71	p	η _{es,EHA}
Höchste Äußere Lecklufrate	0.08	p	
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	75.25	db	L _{WA2}
Bewertung	Produkt ist konform 2018		



MAXIMALDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	1537	1537	w	P _{ed, max}
Max. Betriebsstrom (Gerät)	2.54	2.54	A	I _{ed, max}
Max. Drehzahl	1500	1500	rpm	n _{max}
Max. stat. Wirkungsgrad	55.8	55.8	p	η _{es}
Max. Ventilatorwirkungsgrad	56.6	56.6	p	η _e
Max. Volumenstrom	8440	8440	CmH	Q _{v, max}
Max. stat. Druck	880	880	Pa	p _{sf, max}
Max. Mediumtemperatur	120	120	°C	T _{m, max}
Max. Umgebungstemperatur	50	50	°C	T _{amb, max}
Min. Umgebungstemperatur	-20	-20	°C	T _{amb, min}

MOTORDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Nennfrequenz (Gerät)		50		f
Motortyp		EC		phase
Regelart		stufenlos		ctrltype
Einbauart		ILM (Innen)		install
Drehrichtung		rechts		rotation
Isolationsklasse		ISO F		ISOclass
Motorschutz		TEC		protectmotor
Schutzklasse		IP55		IPmotor
Ist Polumschaltbar		Nein		polexch
Stromversorgungsart		AC 3~		pwrsupmotor
Nennspannung	400		v	U _{rated, f1}
Nennstrom	5		A	I _{rated, f1}
Nennleistung	2200		w	P _a
Drehzahl	1500		rpm	n _{f1}
Wirkungsgrad	90.2		p	η _{m, f1}
UL-Zertifizierung Motor		Keine		ULcert


BRANDGASDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Feuerbeständigkeitsklasse	Keine		Fclass



zur Produktseite

SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN

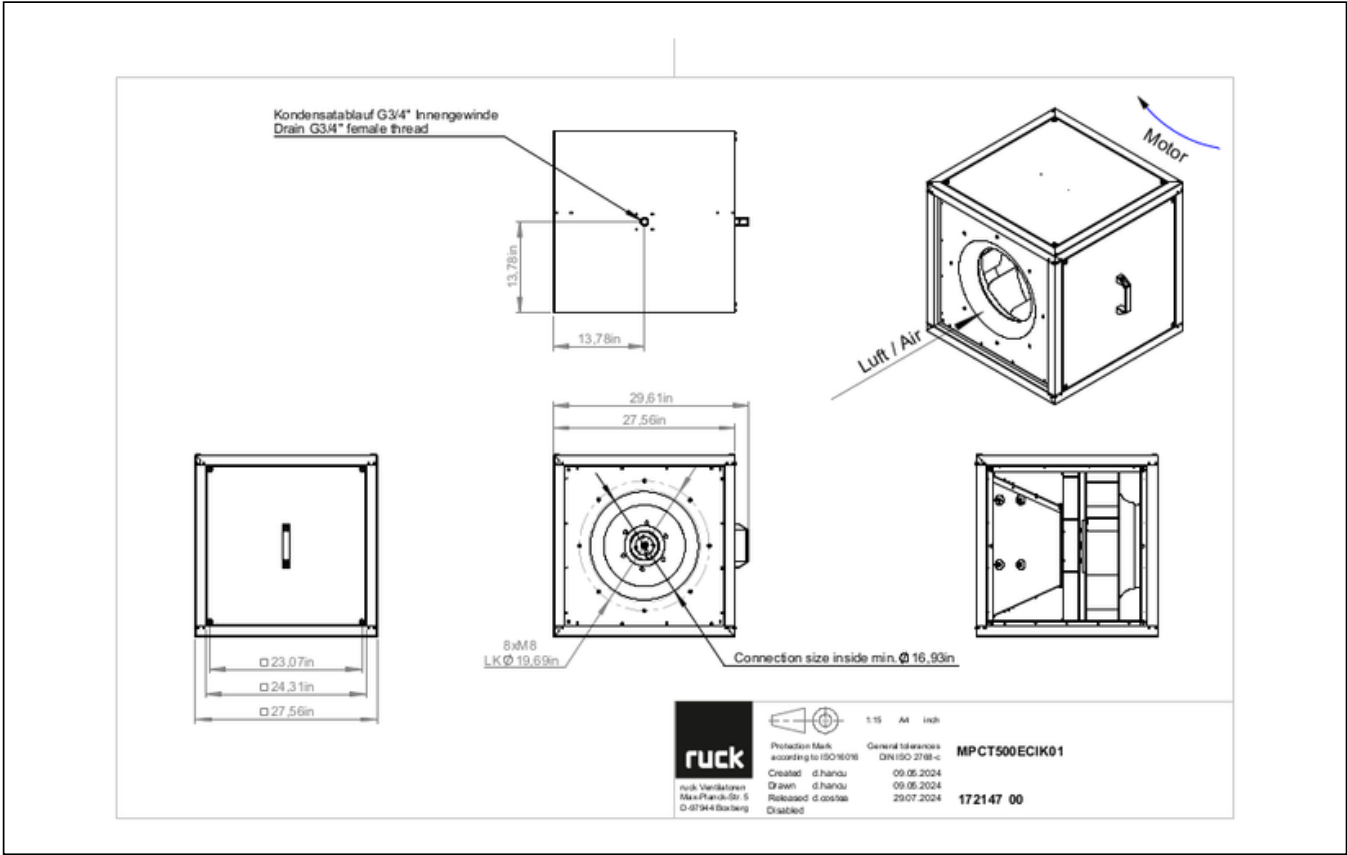


MPC T 500 EC I K 01

172147

www.ventec.ch

ruck

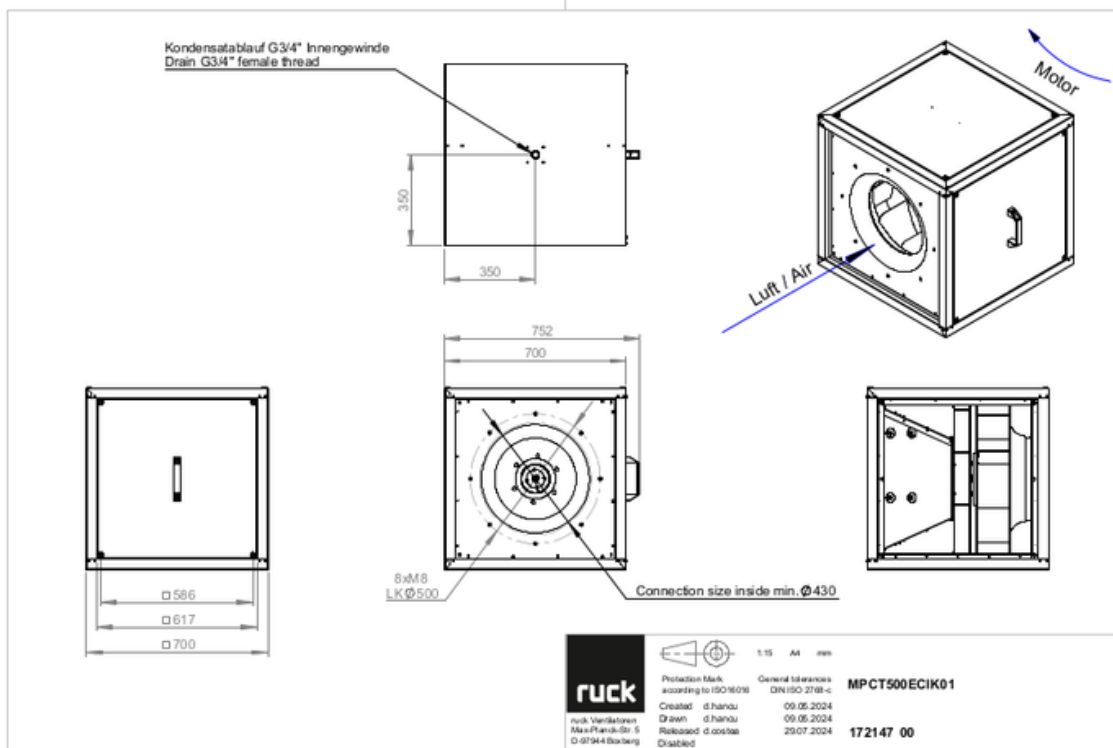


zur Produktseite

MPC T 500 EC I K 01

172147

www.ventec.ch


ruck

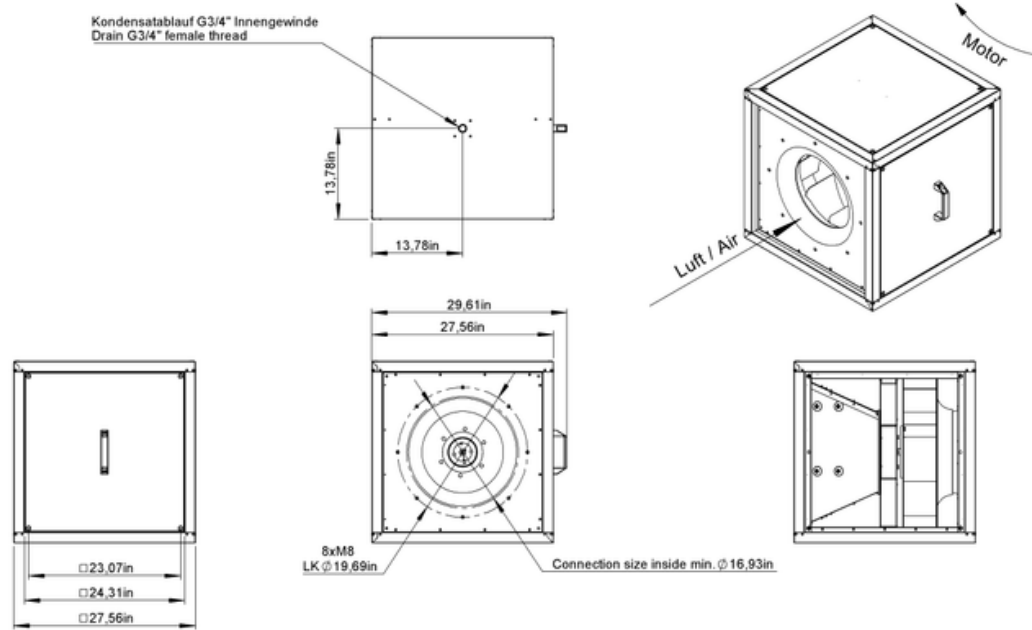



172147 00




zur Produktseite

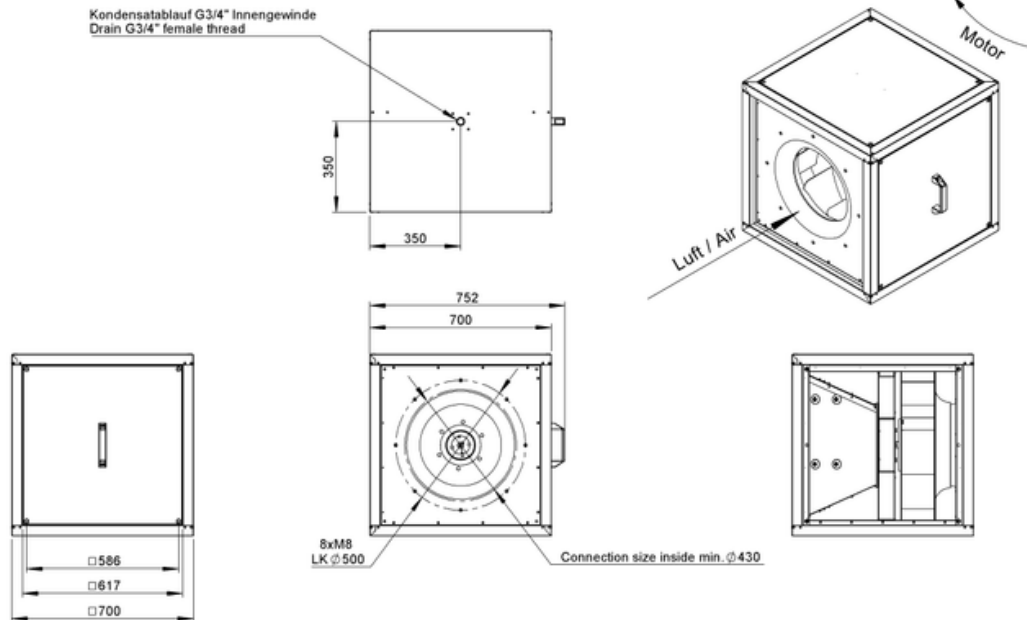


172147 00

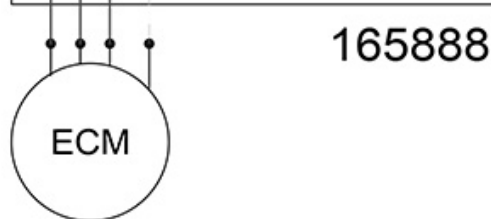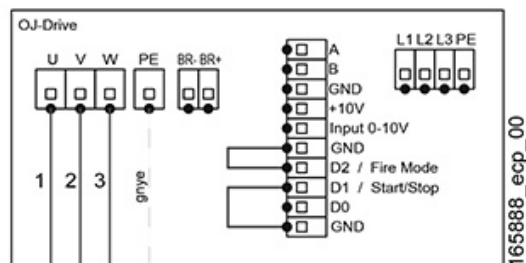


Potentiometer




0-10V Signal



Alarm



zur Produktseite

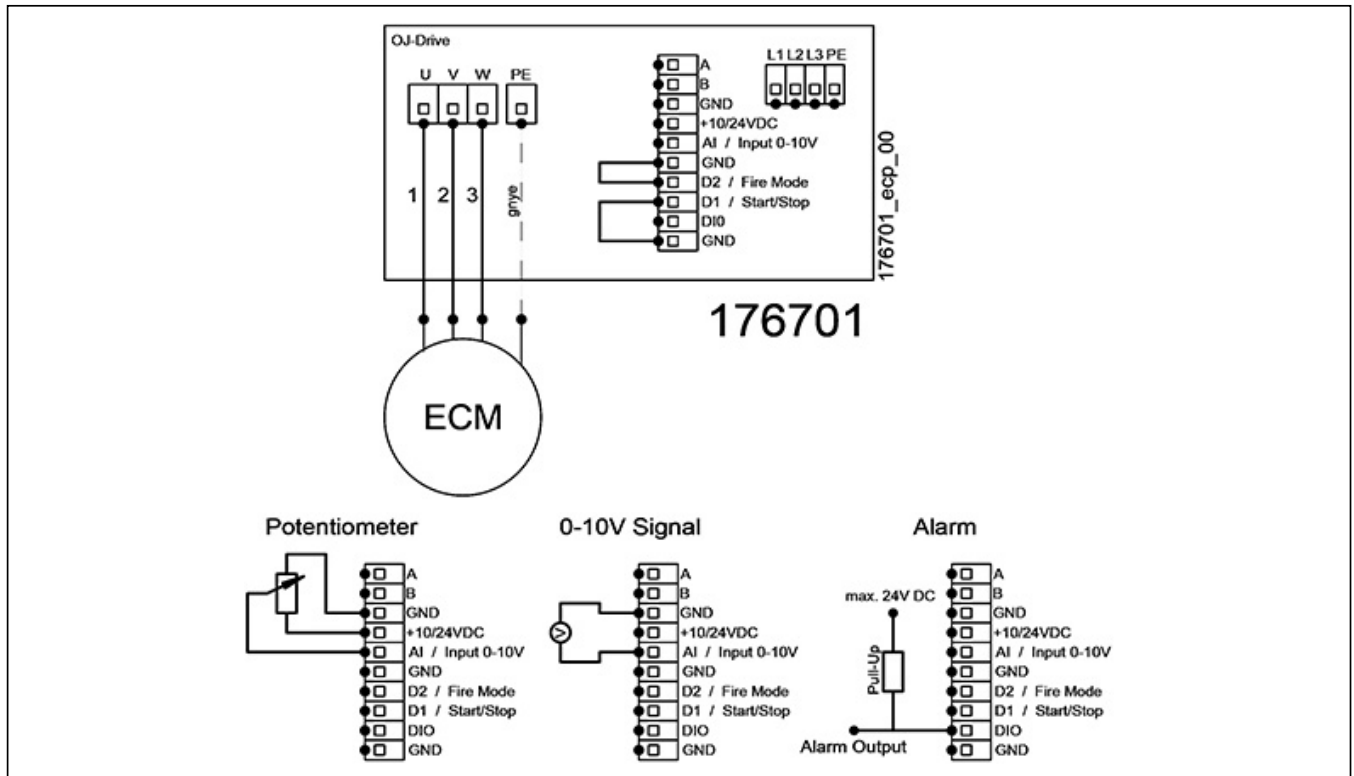

ZUBEHÖR MECHANISCH

FB 700 | 160866



- Luftfilterbox für Paneel-Filter
- Für MPC Box 700
- Für 1 oder 2 Filter (nicht enthalten)
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

USM 700 400 | 107214



- Übergangsstutzen
- Verzinktes Stahlblech
- Isoliert

USM 700 450 | 107240



- Übergangsstutzen
- Verzinktes Stahlblech
- Isoliert

USM 700 500 | 107241



- Übergangsstutzen
- Verzinktes Stahlblech
- Isoliert

MB MPC 02 | 116410




- Motorschutzblende
- Sendzimir verzinktes Blech

GR MPC 02 | 123432



- Grundrahmen für MPC
- Verzinktes Stahlblech

UCP 700 | 142568



- Geschlossenes Paneel
- Verzinktes Stahlblech

RVK 450 | 153895



- Selbsttätige Rohrverschlussklappe
- Stahlblech, pulverbeschichtet
- Für vertikal Einbau
- Flanschmontage

RVK H 450 | 154743



- Selbsttätige Rohrverschlussklappe
- Stahlblech, pulverbeschichtet
- Für horizontal Einbau
- Flanschmontage

UQR 700 400 01 | 139863



- Übergang Kanal/Rohr
- Verzinktes Stahlblech
- Inkl. 4 Zylinderschrauben (M8 x 16 mm), 4 Fächerscheiben für Nennweite M8

UQR 700 450 01 | 139868



- Übergang Kanal/Rohr
- Verzinktes Stahlblech
- Inkl. 4 Zylinderschrauben (M8 x 16 mm), 4 Fächerscheiben für Nennweite M8

UQR 700 500 01 | 139871



- Übergang Kanal/Rohr
- Verzinktes Stahlblech
- Inkl. 4 Zylinderschrauben (M8 x 16 mm), 4 Fächerscheiben für Nennweite M8

VM 400 | 102654



- Verbindungsmanschette zur Schallentkopplung und Abdichtung
- Verzinktes Stahlblech, 5 mm Neoprendichtung
- 1 Pack = 2 Stück

VM 500 | 118094



- Verbindungsmanschette zur Schallentkopplung und Abdichtung
- Verzinktes Stahlblech, 5 mm Neoprendichtung
- 1 Pack = 2 Stück

VM 450 | 119495



- Verbindungsmanschette zur Schallentkopplung und Abdichtung
- Verzinktes Stahlblech, 5 mm Neoprendichtung
- 1 Pack = 2 Stück

AS MPC 400 | 140847



- Ansaugstutzen
- Verzinktes Stahlblech

AS MPC 450 | 140852

AS MPC 500 | 140871

RAF 450 | 154020

RVS 450 01 | 154189



zur Produktseite



- Ansaugstutzen
- Verzinktes Stahlblech



- Ansaugstutzen
- Verzinktes Stahlblech



- Rundflansch
- Stahlblech, pulverbeschichtet




- Rohrverbindungsstutzen
- Stahlblech, pulverbeschichtet
- Für Außenaufstellung geeignet
- Flanschmontage

ESD 450 | 153957




- Einströmdüse
- Stahlblech, pulverbeschichtet
- Flanschmontage

SGW 450 | 154051




- Schutzgitter, weitmaschig
- Stahlblech, verzinkt
- Flanschmontage

SGE 450 | 154075



- Schutzgitter, engmaschig
- Stahlblech, verzinkt
- Flanschmontage

RD MPC 700 | 140093




- Regendach für Außenaufstellung
- Stahlblech, verzinkt

WSH MPC 02 | 123433



- Wetterschutzhaube
- Stahlblech, verzinkt

WSG MPC 700 | 140748



- Wetterschutzgitter
- Verzinktes Stahlblech

RAS 450 | 154249



- Rundstutzen, flexibel
- Verzinktes Stahlblech, Kunststoffband (PES)
- Temperaturbeständig bis 75 °C
- Flanschmontage



ZUBEHÖR ELEKTRISCH

GS 03 | 107633



- Geräteschalter
- $U_{max} = 400 \text{ V}$, $I_{max} = 25 \text{ A}$
- Schaltvermögen $400 \text{ V } 3\sim = 7,5 \text{ kW}$
- Schutzart IP 55

MTP 20 | 128146



- Potentiometer 10 k Ω
- Schaltkontakt 1A/250V AC - 2,5A/12V DC
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C
- VDE

MTP 30 | 143289



- Stufiger Potentiometer 10 k Ω
- Stufe 1 + 2 einstellbar 10 % - 100 % Vdc
- Stufe 3 100 % Vdc
- Versorgungsspannung +10Vdc

MTP 40 | 147359



- Potentiometer 10 k Ω
- Anschluss im Klemmkasten
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C
- VPE: 20 Stück

SEN AIR | 148641



- Luftstrom- und Temperatur-Messumformer
- Messbereich Temperatur 0...+50 °C
- Einstellbarer Schaltschwelle (Luftgeschwindigkeit)
- Messbereich Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s

CON P1000 | 115259



- Konstantdruckregelung
- Istwertdarstellung über optionales Bedienteil möglich
- Ausgang 0-10 V DC + Freigabe FU + Sollwert erreicht
- Druckeinstellung mittels Dekadenschalter

MTP 50 | 168752



- Potentiometer mit Multifunktionsausgang
- 230 VAC $\pm 10 \%$ / 50-60 Hz
- Wählbarer Ausgang: 1-10 VDC / 2-20 mA / 10-100 % PWM
- Min. und max. Ausgangswert einstellbar

