


Motorschuttschalter MS

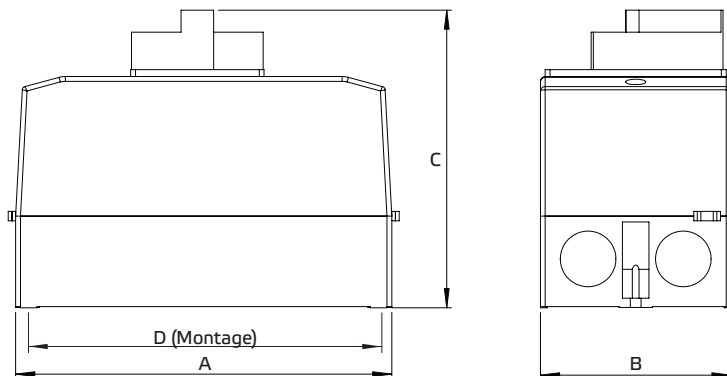

Typ	ID	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
MS 01	140407	158	80	126	148	0,6
MS 02	140409	158	80	126	148	0,6
MS 03	140411	158	80	126	148	0,6
MS 04	140413	158	80	126	148	0,6

- Motorschuttschalter mit Geräteschalterfunktion
- $U_{\max} = 400 \text{ V}$, 50/60 Hz
- Aufputzmontage
- IP55

Typ	ID	max. Bemessungs- betriebsleistung P	Pole	Hauptkontakte Schließer	Überlast- auslöser I_R	Kurzschluss- auslöser I_{RM}
MS 01	140407	0,55 kW	3	3	1 - 1,6 A	24,8 A
MS 02	140409	1,5 kW	3	3	2,5 - 4 A	62 A
MS 03	140411	2,2 kW	3	3	4 - 6,3 A	97,7 A
MS 04	140413	4 kW	3	3	6,3 - 10 A	155 A

Überlastauslöser Strom muss nach Ventilatortypenschildangaben eingestellt werden.

Schaltplan :

