


- Kompakter Radialventilator
- Rückwärts gekrümmtes Laufrad
- Stahlblechgehäuse, RAL 7035, pulverbeschichtet
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Interne elektronische Temperaturüberwachung
- Incl. 1x Potentiometer zum Anschluss im Klemmkasten



KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa

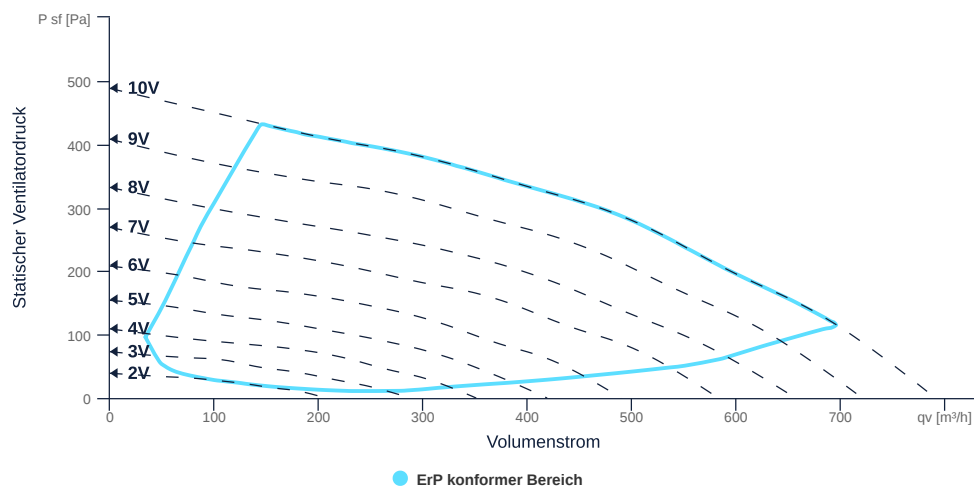

zur Produktseite

ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Kanalmaß	-		WxH _{duct}
Rohranschlussdurchmesser (DN)	DN200		DN
Nennspannung (Gesamtgerät)	230	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	1~		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	6 A		fuse
Gehäusematerial	Stahlblech		mat _{casing}
Laufmaterial	Kunststoff		mat _{impeller}
IP-Schutzart (Gehäuse)	IPX4		IP _{casing}
IP-Schutzart (Gesamtgerät)	IPX4		IP _{compl}
IP-Schutzart (Klemmkasten)	IP44		IP _{ebox}
Gewicht	3.84	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	694.8	CmH	q _{v,nom}
Nennaußendruck, statisch	115	Pa	p _{s,nom}
Bauart	Radial		Fan _{type}
Kategorie / Einbausituation	A		cat

ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	0.19	CmS	q _{v,nom}
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	0.08	kw	Pe <sub,nom< sub=""></sub,nom<>
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	6.15	mps	V _{nom}
Nennaußendruck, statisch	115	Pa	p _{s,nom}
statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt	26.71	p	η _{es,EHA}
Höchste Äußere Lecklufrate	0.13	p	
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	58.46	db	LWA2
Bewertung	Produkt ist konform 2018		



zur Produktseite

MAXIMALDATEN

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	93	93	w	Ped, max
Max. Betriebsstrom (Gerät)	0.78	0.78	A	Ied, max
Max. Drehzahl	2900	2900	rpm	nmax
Max. stat. Wirkungsgrad	39.6	39.6	p	ηes
Max. Ventilatorwirkungsgrad	41	41	p	ηe
Max. Volumenstrom	790	790	CmH	Qv, max
Max. stat. Druck	490	490	Pa	p _{sf} , max
Max. Mediumtemperatur	60	60	°C	T _m , max
Max. Umgebungstemperatur	60	60	°C	T _{amb} , max
Min. Umgebungstemperatur	-30	-30	°C	T _{amb} , min

MOTORDATEN


Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	50 Hz	60 Hz		
Nennfrequenz (Gerät)		50		f
Motortyp		EC		phase
Regelart		stufenlos		ctrltype
Einbauart		ALM (Außen)		install
Drehrichtung		rechts		rotation
Isolationsklasse		ISO F		ISOclass
Motorschutz		TEC		protectmotor
Schutzklasse		IP54		IPmotor
Ist Polumschaltbar		Nein		polexch
Stromversorgungsart		AC 1~		pwrsupmotor
Nennspannung	230	230	v	U _{rated} , f1
Nennstrom	0.89	0.89	A	I _{rated} , f1
Drehzahl	2908	2908	rpm	n _{f1}
Wirkungsgrad	48.7	48.7	p	η _m , f1
Min. Temperatur	-30	-30	°C	T _{motor} , min
Cos Phi	0.550000	0.550000		cos φ
UL-Zertifizierung Motor		Keine		ULcert

BRANDGASDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Feuerbeständigkeitsklasse	Keine		Fclass



SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN

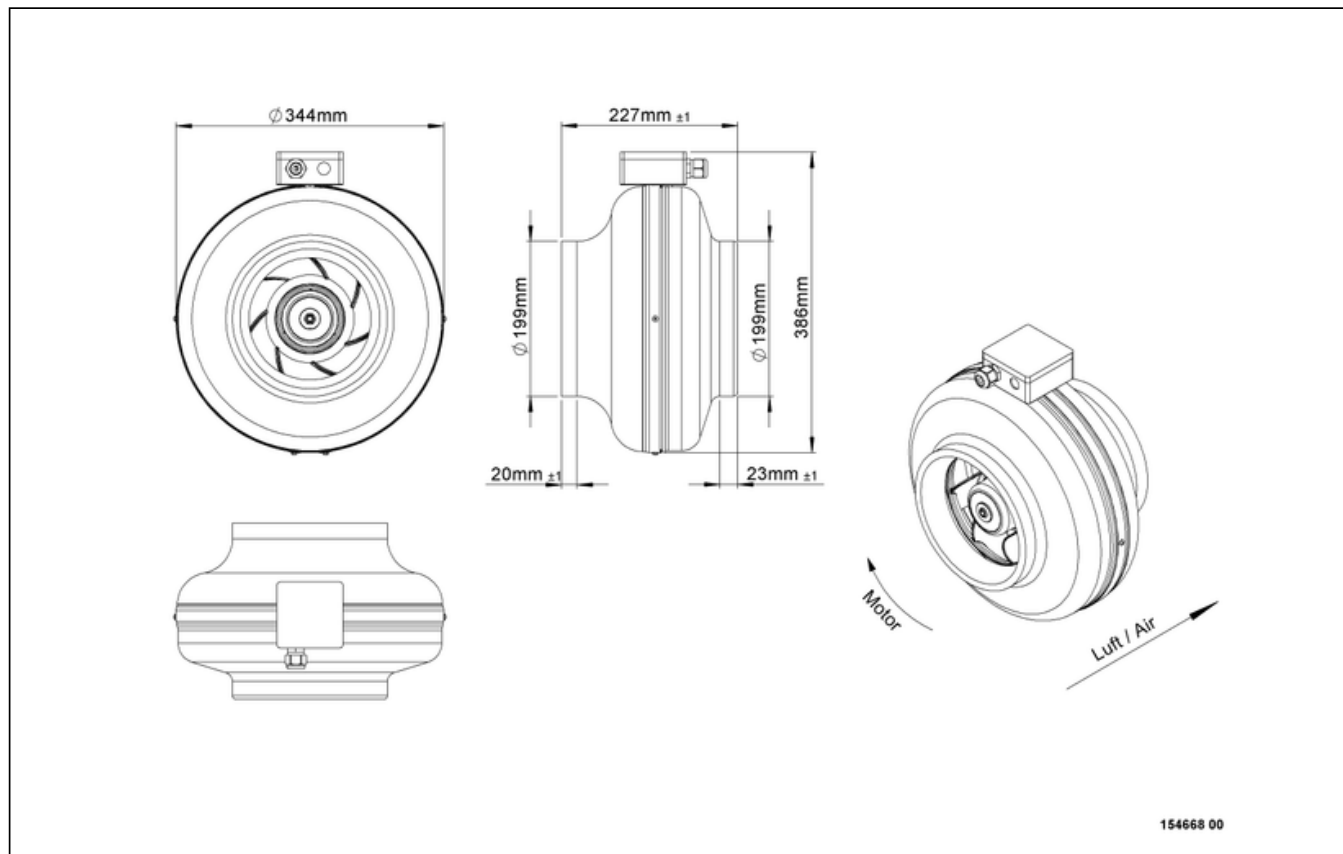


RS 200 EC K 01

154668

www.ventec.ch

ruck

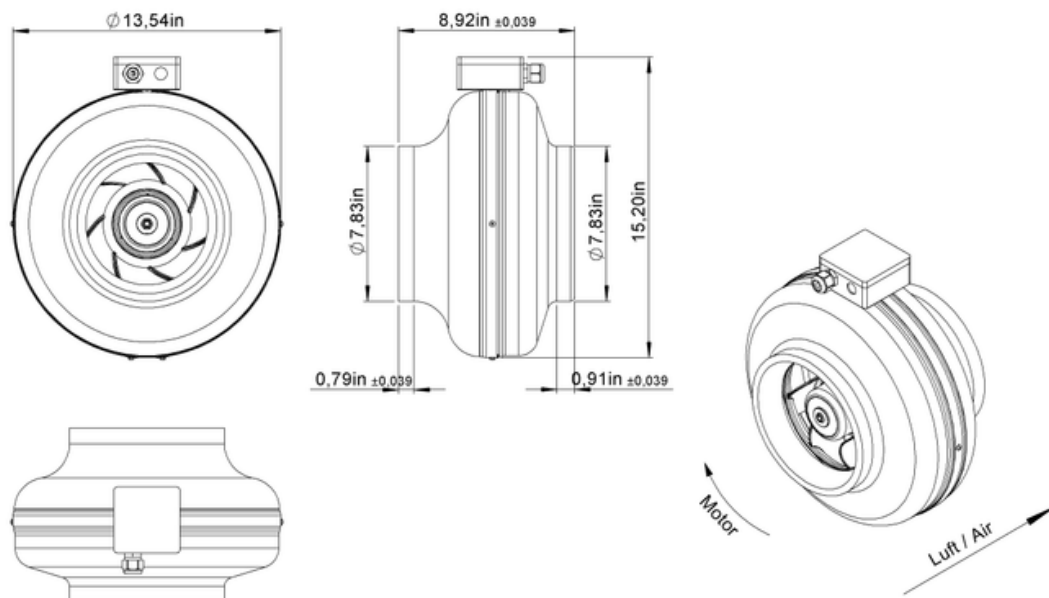

154668 00




zur Produktseite

RS 200 EC K 01

154668

www.ventec.ch

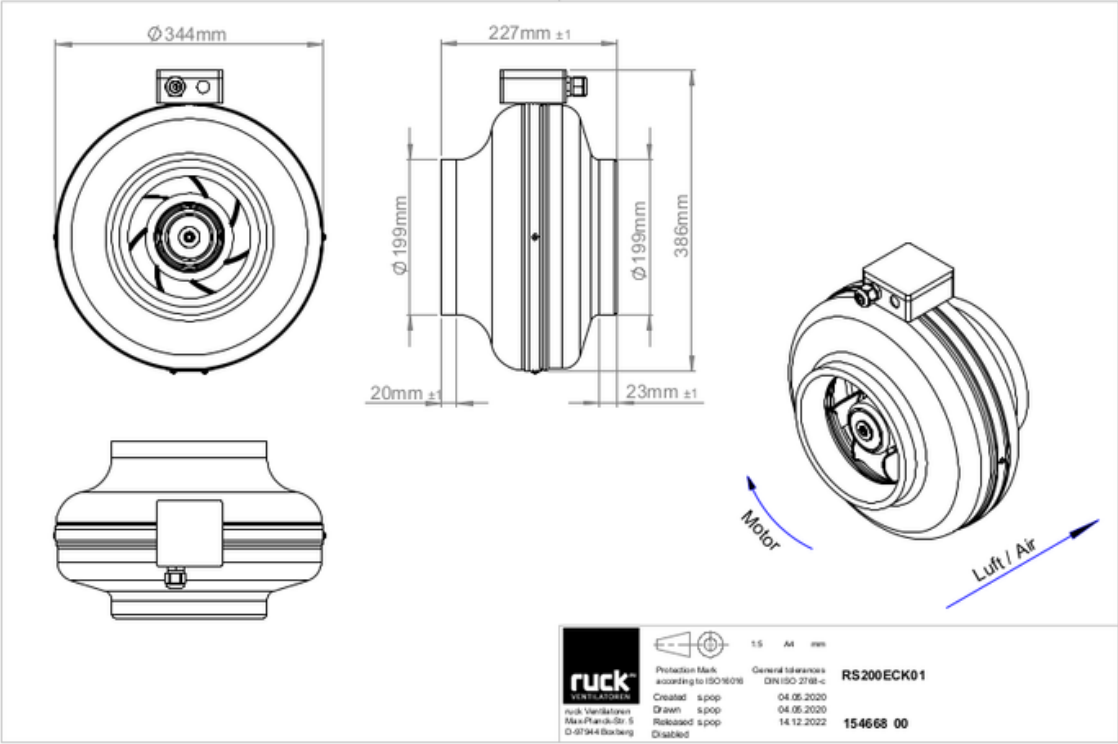


zur Produktseite


RS 200 EC K 01

154668

www.ventec.ch

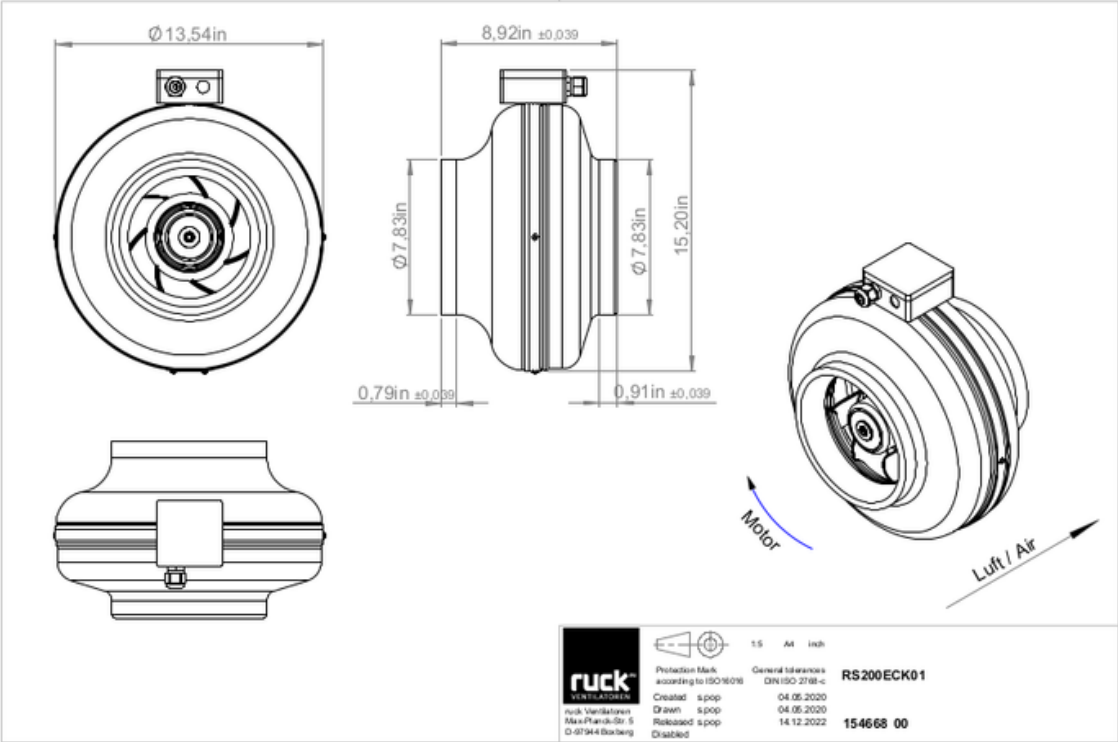

zur Produktseite

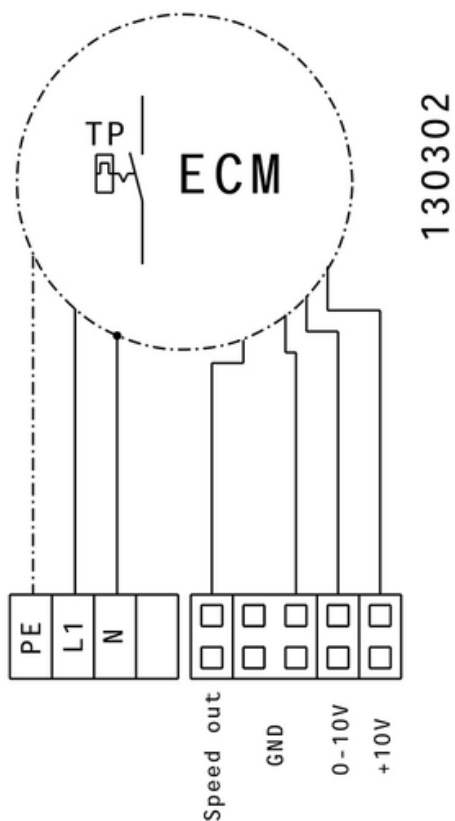

ZUBEHÖR MECHANISCH

VM 200 | 102650



- Verbindungsmanchette zur Schallentkopplung und Abdichtung
- Verzinktes Stahlblech, 5 mm Neoprendichtung
- 1 Pack = 2 Stück

RSK 200 | 102662




- Rückstauklappe für Rohreinbau
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Klappen aus Aluminium

MRS 2 | 110095



- Montagekonsole
- Verzinktes Stahlblech
- Beinhaltet: Montagekonsole und 2 Kreuzschlitzschrauben (6 x 45 mm), 2 Dübel (8 x 40 mm)

FV 200 | 112832



- Luftfilterbox mit Vlies ISO Coarse 45 % (G3)
- Spannverschluss

FT 200 | 112840



- Luftfilterbox für Taschenfilter
- Spannverschluss
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Ohne Filter

FTW 200 | 112853




- Luftfilterbox mit Taschenfilter M5
- Integriertes Warmwasserheizregister
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Spannverschluss

RSK 200D | 113487



- Rückstauklappe für Rohreinbau
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Klappen aus Aluminium
- Integrierte Dichtung

SG 200 01 | 169589



- Schutzgitter für Rohranschluss
- Verzinkter Draht

SDF 200 | 169643



- Flexibler Rohrschalldämpfer
- Verzinktes Stahlblech
- Schalldämmpackung 50 mm

SDS 200 | 169606



- Starrer Rohrschalldämpfer
- Verzinktes Stahlblech
- Schalldämmpackung 50 mm (Mineralwolle)



zur Produktseite

ZUBEHÖR ELEKTRISCH

GS 03 | 107633



- Geräteschalter
- $U_{max} = 400\text{ V}$, $I_{max} = 25\text{ A}$
- Schaltvermögen $400\text{ V } 3\sim = 7,5\text{ kW}$
- Schutzart IP 55

CON P1000 | 115259



- Konstantdruckregelung
- Istwertdarstellung über optionales Bedienteil möglich
- Ausgang 0-10 V DC + Freigabe FU + Sollwert erreicht
- Druckeinstellung mittels Dekadenschalter

MTP 20 | 128146



- Potentiometer 10 k Ω
- Schaltkontakt 1A/250V AC - 2,5A/12V DC
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C
- VDE

MTP 30 | 143289



- Stufiger Potentiometer 10 k Ω
- Stufe 1 + 2 einstellbar 10 % - 100 % Vdc
- Stufe 3 100 % Vdc
- Versorgungsspannung +10Vdc

MTP 40 | 147359



- Potentiometer 10 k Ω
- Anschluss im Klemmkasten
- Max. Umgebungstemperatur 50 °C
- VPE: 20 Stück

SEN AIR | 148641



- Luftstrom- und Temperatur-Messumformer
- Messbereich Temperatur 0...+50 °C
- Einstellbarer Schaltschwelle (Luftgeschwindigkeit)
- Messbereich Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s

MTP 50 | 168752



- Potentiometer mit Multifunktionsausgang
- 230 VAC $\pm 10\%$ / 50-60 Hz
- Wählbarer Ausgang: 1-10 VDC / 2-20 mA / 10-100 % PWM
- Min. und max. Ausgangswert einstellbar

