


## Übergang UQR

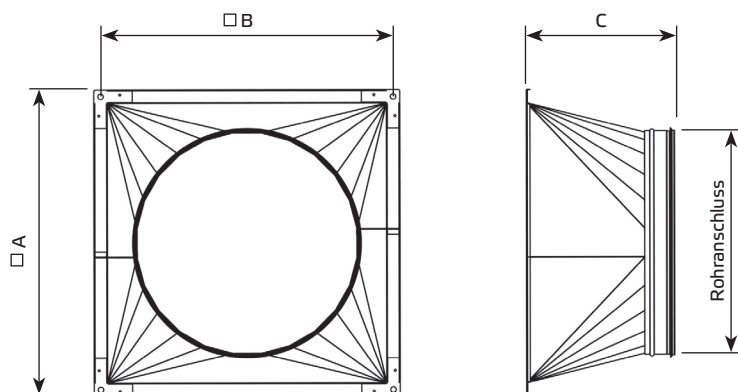

Typ	ID	Rohranschluss mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg
UQR 500 250 01	136232	250	414	386	300	2,6
UQR 500 315 01	136201	315	414	386	297	2,7
UQR 500 355 01	140933	355	413	386	297	3,0
UQR 700 400 01	139863	400	613	586	297	3,9
UQR 700 450 01	139868	450	613	586	297	4,0
UQR 700 500 01	139871	500	613	586	297	4,1
UQR 900 560 01	139875	560	813	786	297	5,7
UQR 900 630 01	139887	630	813	786	297	5,8
UQR 1200 630 01	152633	630	1113	1086	320	9,2
UQR 1200 710 01	152628	710	1113	1086	320	9,1

- Ausblas-Übergangsstützen für MPC / MPC...T
- Stahlblech, verzinkt

Typ	ID	Verwendung für:
UQR 500 250 01	136232	MPC 225-280, MPC 225-315 T
UQR 500 315 01	136201	MPC 225-280, MPC 225-315 T
UQR 500 355 01	140933	MPC 225-280, MPC 225-315 T
UQR 700 400 01	139863	MPC 315-450, MPC 355-500 T
UQR 700 450 01	139868	MPC 315-450, MPC 355-500 T
UQR 700 500 01	139871	MPC 315-450, MPC 355-500 T
UQR 900 560 01	139875	MPC 500-630, MPC 560-630 T
UQR 900 630 01	139887	MPC 500-630, MPC 560-630 T
UQR 1200 630 01	152633	MPC 710-800, MPC 710-800 T
UQR 1200 710 01	152628	MPC 710-800, MPC 710-800 T

Als Zubehör für die Brandgasventilatoren MPC...F4  
nur bei Außenaufstellung geeignet

### Lieferumfang:

- Ausblas- Übergangsstützen für MPC / MPC...T
- 4 Zylinderschrauben M8 x 16 mm
- 4 Fächerscheiben für Nennweite M8