


5-Stufen-Trafo TEM...V

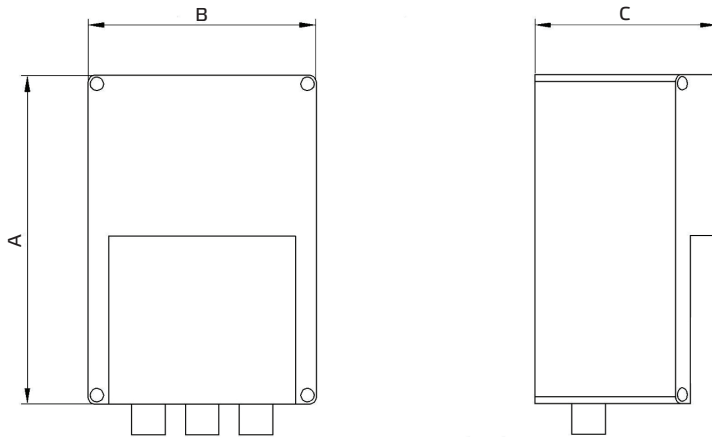

Typ	ID	I _{max.} A	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg
TEM 035V	136273	3,5	305	200	140	183	236	5,7
TEM 075V	136272	7,5	305	200	140	183	236	8,6

- 5-Stufen-Trafo TEM...V
- 230 VAC, 50/60 Hz
- Kontrollsignal Eingang: 0-10 VDC
- Kunststoffgehäuse
- Max. Umgebungstemperatur 35 °C
- Schutzart IP 54


Funktion :

Ausgangsspannung (Motor)	V	110	140	170	200	230
Steuerspannung:	VDC	2	4	6	8	9,5


Anwendung / Einsatz :

Ansteuerung eines spannungssteuerbaren Abluftventilators über ein Zuluftgerät SL...E (0-10V Signal)
Nicht geeignet für Konstantdruckregelung

Schaltplan :

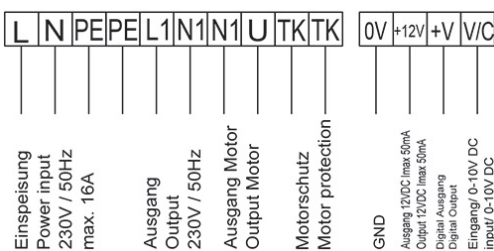

Montage :



Legende

I_{max.} = Max. Betriebsstrom